


JJV-1・2・2.8

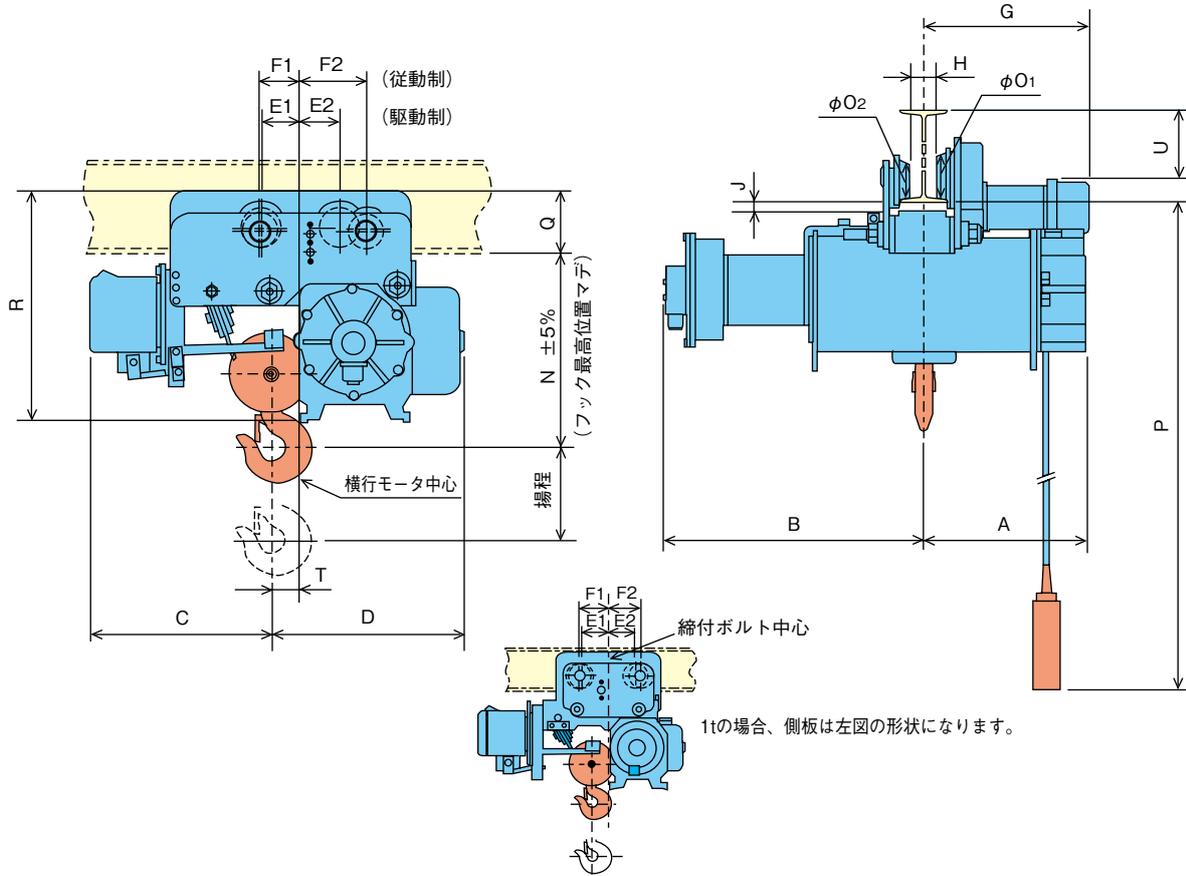

形名	J-1-LM JV-1-LM JV-1-LMV					J-2-LM JV-2-LM JV-2-LMV					J-2.8-LM JV-2.8-LM JV-2.8-LMV					
容量 (t)	1					2					2.8					
揚程 (m)	6					6					6					
概略寸法 (mm)	A	426					415					437				
	B	583					656					695				
	C	418					465					478				
	D	343					455					515				
	E1	100					105					105				
	E2	100					105					105				
	F1	105					110					110				
	F2	120					175					175				
	N	405					485					515				
	O1/O2	80/72					114/96					114/96				
P	6000					6000					6000					
R	495					572					619					
T	58					77					80					
最小屈曲半径 (m)	2.0(3.5)/(5)					3.0/(7.5)					3.0/(7.5)					
概略質量 (kg)	170					260					350					
フックロック質量 (kg)	8					15					25					
I形鋼関連寸法 (mm)	G	H	J	Q	U	G	H	J	Q	U	G	H	J	Q	U	
適用 I 形鋼	150×75×5.5	360	24	19	140	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	200×100×7	372	48	19	140	155	453	40	23	167	140	—	—	—	—	
	250×125×7.5	385	74	17	142	203	465	64	21	169	188	465	64	23	169	188
	300×150×11.5	—	—	—	—	—	478	90	11	170	228	478	90	13	179	228

(注) 1. 最小屈曲半径()内は、下記 I 形鋼の場合を示します。 2. 適用 I 形鋼 □印は標準在庫仕様です。 3. 最小屈曲半径〔 〕内は、JV形横行機微速付の場合を示します。
J-1、JV-1……150×75×5.5 4. 標準仕様以外の幅の広い I 形鋼を使用される場合は別売の広幅 I 形鋼改造用部品セットをご使用願います。