

スペースキット 4F2P

国土交通省認定[関東(07)-06]

地上4段地下2段昇降横行式

- 機能性に優れた高収容効率駐車装置。
- 機械式パーキングで豊富な実績をもつ、IHIの技術が生かされています。

IHI運搬機械株式会社 パーキングシステム事業本部 営業統括部

本社/〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー
フリーダイヤル：0120-809-781 (パークナンバーワン)
ホームページアドレス：<http://www.iuk.co.jp/>

お問い合わせは上記またはもよりの営業所へお問い合わせ下さい。

東日本営業部

北海道グループ	TEL (011)272-9077	FAX (011)271-2060
東北グループ	TEL (022)211-9951	FAX (022)211-9953
東京グループ	TEL (03)5550-5794・5	FAX (03)5550-5313
東京グループ(横浜駐在)	TEL (045)664-5495	FAX (045)664-4590

西日本営業部

中部グループ	TEL (052)586-3261	FAX (052)565-7709
中部グループ(静岡駐在)	TEL (054)255-8965	FAX (054)255-7137
関西グループ	TEL (06)6281-2025	FAX (06)6281-2051
中四国グループ	TEL (082)297-4033	FAX (082)233-0013
中四国グループ(四国駐在)	TEL (087)823-2321	FAX (087)821-6067
九州グループ	TEL (092)771-7275	FAX (092)751-6416


スペースキット 4F2P

地上4段地下2段昇降横行式


地上・地下の空間を有効活用し、規模の大きな駐車場のニーズに対応。

地上4段地下2段の収容効率の高いパーキングです。
入・出庫はパレットの昇降・横行によってスムーズにできます。
サビに強い亜鉛メッキ仕様。

平面図

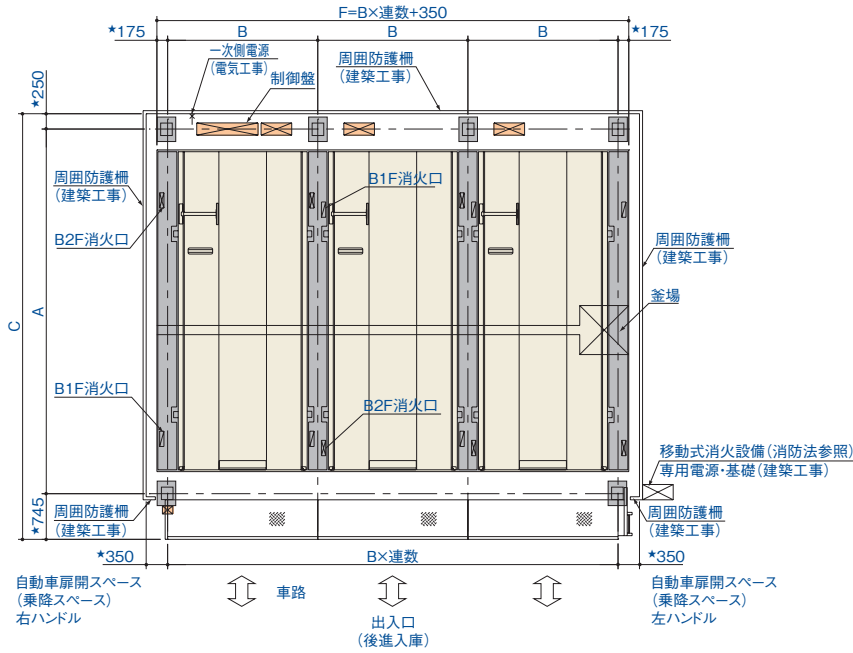


正面図


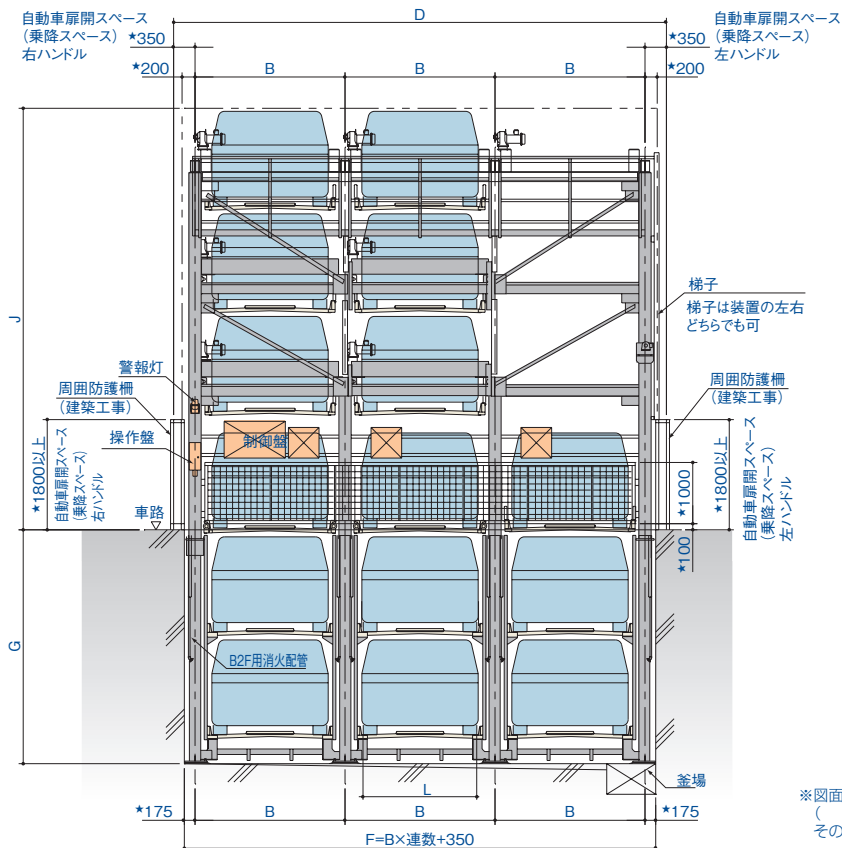


※図面内の★印はM～G全型式、
()内はN1・G型、
その他はM・N型の共通寸法を表します。

ボタンを押すだけで、簡単出庫ができます。

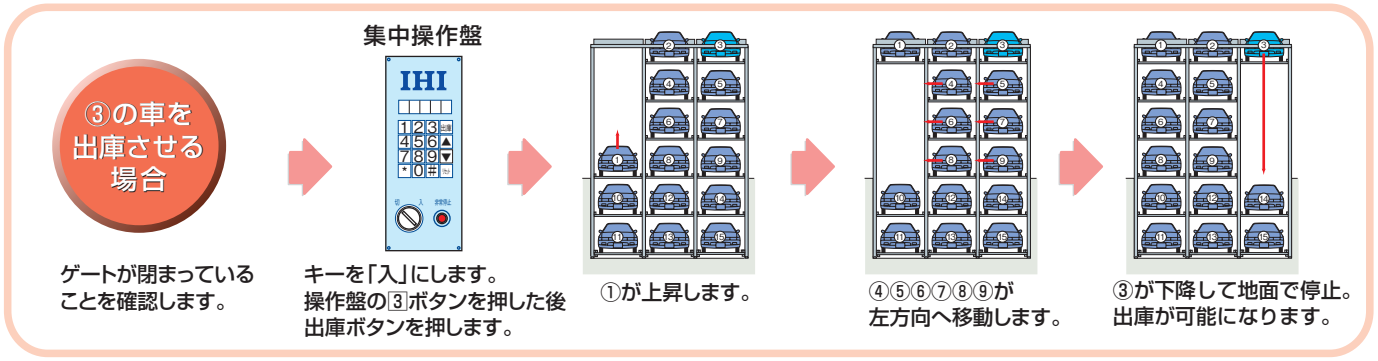


ベースプレート／アンカーボルト詳細図

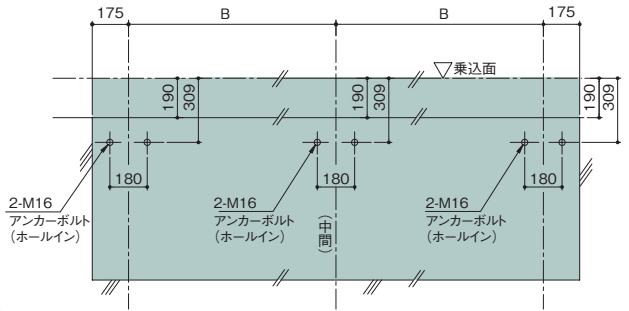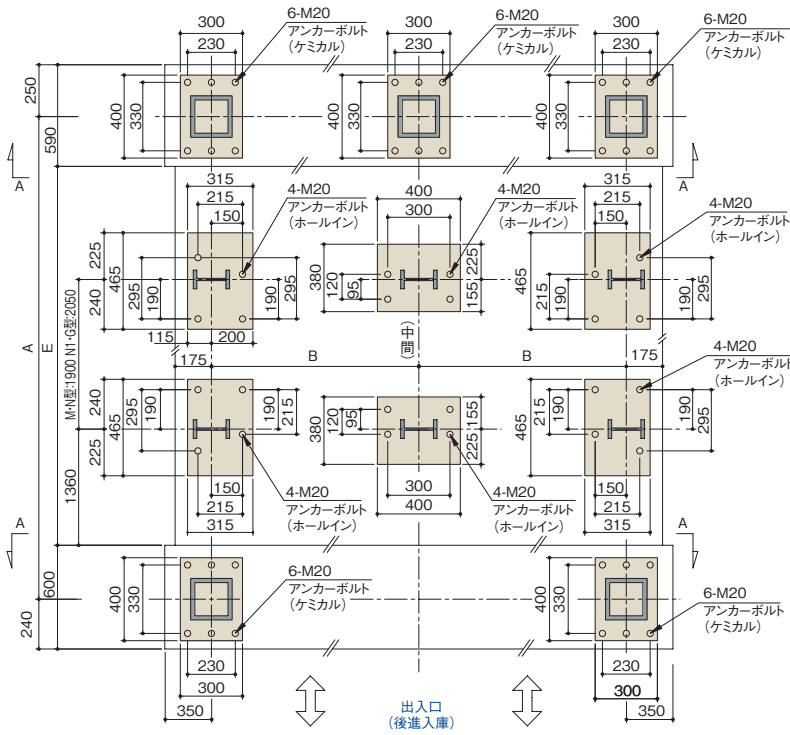

A-A断面

- ※ アンカー M16 ホールインアンカー 埋込深さ60mm 基礎厚みは、110mm以上必要です。
- ※ アンカー M20 ケミカルアンカー 埋込深さ200mm 基礎厚みは、250mm以上必要です。
- ※ アンカー M20 ホールインアンカー 埋込深さ80mm 基礎厚みは、130mm以上必要です。

荷重図

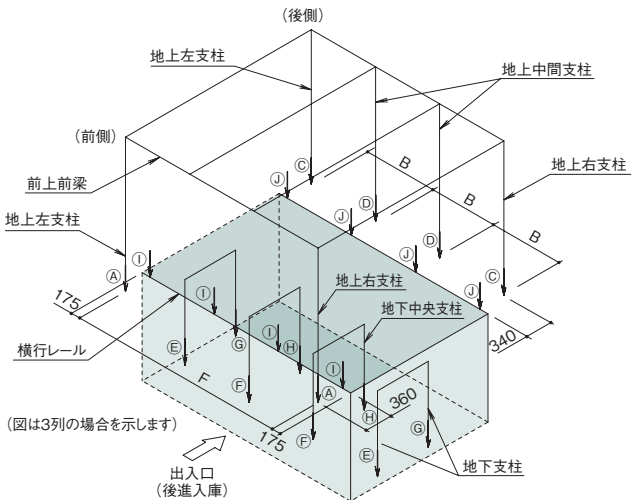

【荷重表】

(長期鉛直荷重N)

(単位: KN)

種類	地上支柱				地下支柱				横行レール	
	前側		後側		前側		後側		前側①	後側②
	両端A	中間	両端C	中間D	両端E	中間F	両端G	中間H		
M・N	59	☆122	14	35	15	29	12	23	14	10
N1・G	67	☆135	14	41	17	34	13	26	17	12

※本表は、3連の数値です(参考値)。他の連数や短期荷重などは、別途ご相談ください。
☆は、連立時の中間支柱を示します。

【安全装置】

- 車止め
- 落下防止装置
- 警報灯
- 停電時制動装置
- ゲート
- ゲートインターロック装置
- 昇降／横行インターロック
- パレット停止位置によるインターロック
- 行過防止装置
- 侵入検知光電センサー
- 前側車両はみ出し検知光電センサー
- 非常停止スイッチ
- ソレノイドキー付きスイッチ
- 漏電ブレーカー

【オプション】

- 消火ステップ (最上段前面のみ標準)