

型式：BJN1D-*/*-IK・EP(90°)


※ビルシャフト内法高さ：45m以下の場合

2016年11月4日

I H I 運搬機械株式会社

パーキングシステム事業部

部 括 統 業 營

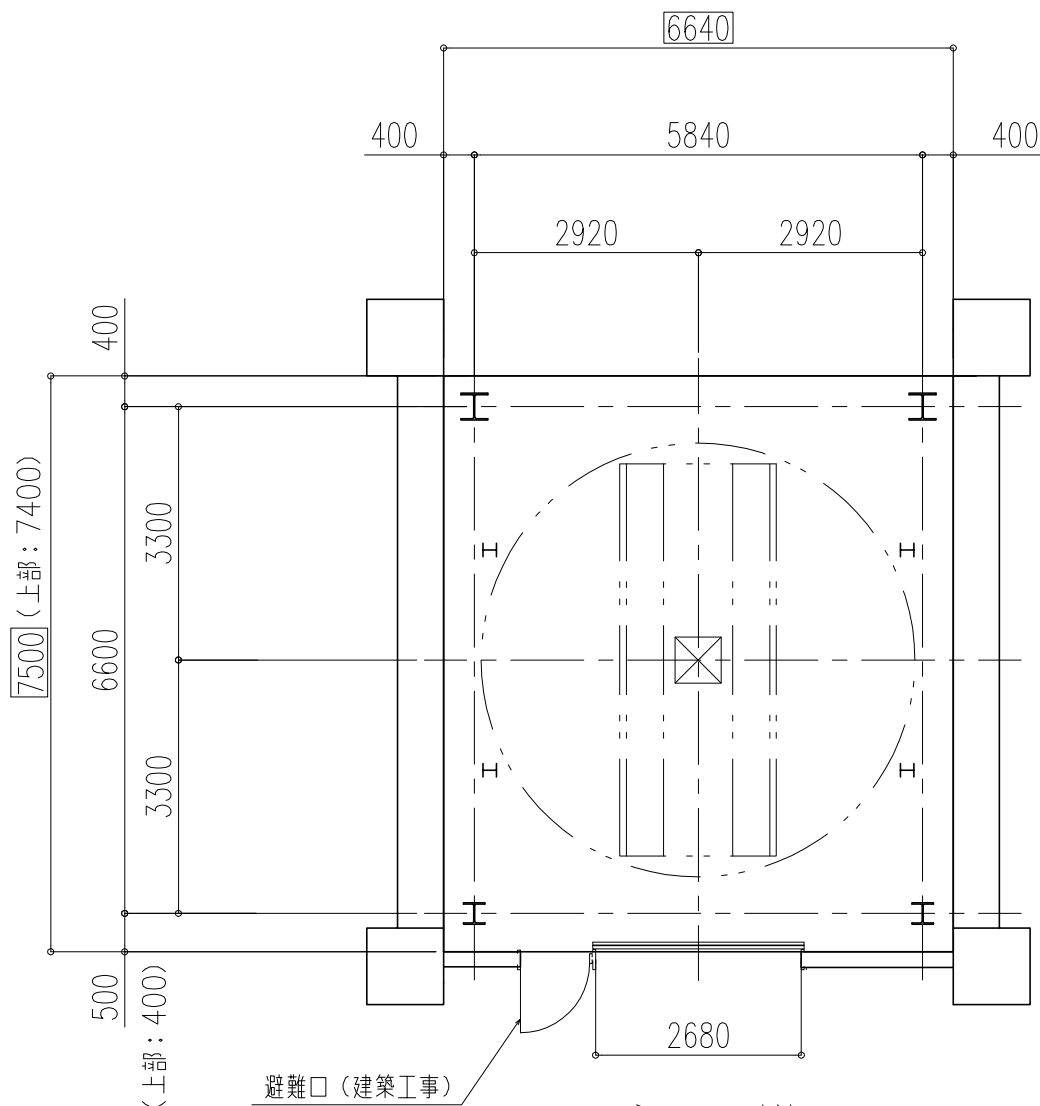

必要平面寸法

品名		I H I エレベータバッキング	
取 容 可 能 車 最 大 寸 法		中小型乗用車	中小型ハイルーフ車
	最大全長	5,000 mm	5,000 mm
	幅	1,850 mm	1,850 mm
	高さ	1,550 mm	2,050 mm
	タイヤ外幅	1,830 mm	1,830 mm
	最低地上高	110 mm	110 mm
	最大重量	1,900 kg	2,500 kg
	図	<p>全長 5000 500 500 2500 140 110 全幅 1850 全高 1550 タイヤ外幅 1830 トレッド 1460 ホイールベース 2500 バレット上り バレット内法 1890</p> <p>●部は、入庫不可能部分を示す。 (荷重時)</p>	<p>全長 5000 500 500 2500 140 110 全幅 1850 全高 2050 タイヤ外幅 1830 トレッド 1460 ホイールベース 2500 バレット上り バレット内法 1890</p> <p>●部は、入庫不可能部分を示す。 (荷重時)</p>

注記

- 1) 記載の内容は予告なく変更する場合があります。
参考図として取扱い願います。
- 2) 別途消火設備用ポンベ室をご用意願います。
- 3) 必要寸法にはダクトスペース等は考慮しておりません。
- 4) () 内寸法は乗込FL+4000以上の範囲の寸法を示しております。