
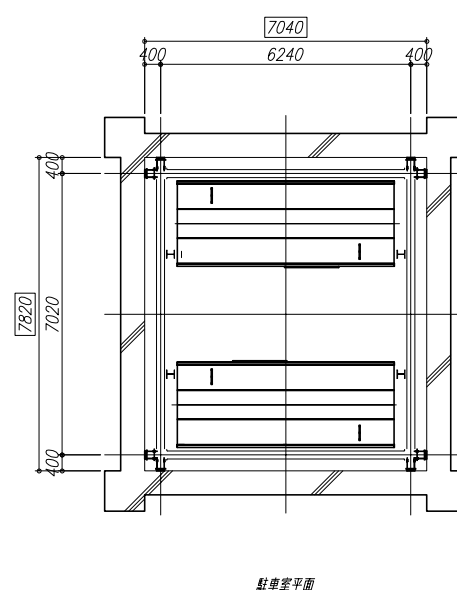


ビル内自立型エレベータパーキング  
大型乗用車用 必要シャフト内法寸法図  
型式：BJG1TH-\*/\*-IK・EP(90°)

ビルシャフト内法高さ：45m超え100m未満

2016年11月4日  
IHI運搬機械株式会社  
パーキングシステム事業部  
営業統括部

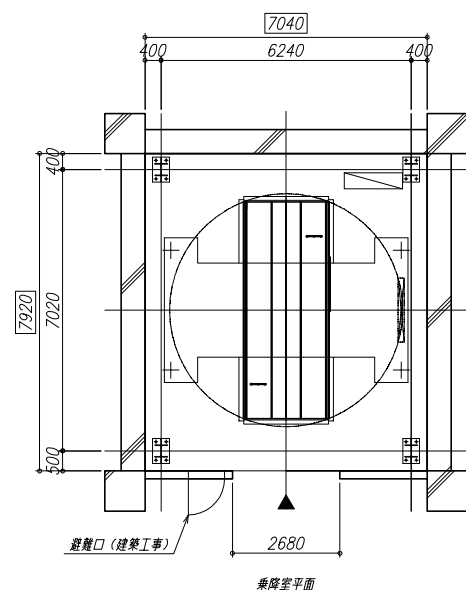

仕 様		
品 名	IHIエレベータパーキング	
	大型乗用車	大型ハイルーフ車
最大長さ	5,300 mm	5,300 mm
最大幅	2,050 mm	2,050 mm
高さ	1,550 mm	2,050 mm
タイヤ外幅	1,920 mm	1,920 mm
最低地上高	110 mm	110 mm
最大重量	2,300 kg	2,500 kg
収 容 可 能 車 最 大 寸 法	姿 図	
	乗用車	ハイルーフ車
	乗用車	ハイルーフ車
	乗用車	ハイルーフ車

注記

- 記載の内容は予告なく変更する場合があります。  
参考図として取扱い願います。
- 別途消火設備用ポンベ室をご用意願います。
- 必要寸法にはダクトスペース等は考慮しておりません。
- ( ) 内寸法は乗込FL+4000以上の範囲の寸法を示しております。